
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), PH-Antrieb

Für den Automateneinsatz rollensortiert

- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Fensterbauschraube zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen

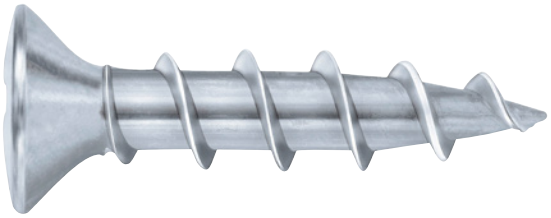

Rollensortiert

Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Nenndurchmesser (d)	4,1 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	7 mm
Kopfhöhe (k)	2,2 mm
Innenantrieb	H2

Länge (l)	Gewindelänge (lg)	Art.-Nr.	VE
16 mm	13,8 mm	**5071 004 116**	1000/ 6000
19 mm	16,8 mm	**5071 004 119**	1000/ 5000
22 mm	19,8 mm	**5071 004 122**	1000/ 4500
25 mm	22,8 mm	**5071 004 125**	1000/ 4000
30 mm	27,8 mm	**5071 004 130**	1000/ 2500
35 mm	32,8 mm	**5071 004 135**	1000/ 2000
38 mm	35,8 mm	**5071 004 138**	1000/ 2000
45 mm	42,8 mm	**5071 004 145**	1500
50 mm	47,8 mm	**5071 004 150**	1000
55 mm	52,8 mm	**5071 004 155**	1000
60 mm	57,8 mm	**5071 004 160**	1000

CL01_3508011129, Rev: 0.573, Stand: 23. 07. 2026